

《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》 特种设备生产经营单位安全培训（电梯类）

践行主体责任 实现安全发展

主办单位：深圳市市场监督管理局

承办单位：深圳市特种设备行业协会

01

深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定

02

深圳市安全管理综合信息系统功能及使用操作

03

主讲：魏勇（电气高级工程师）



13715213936

安全是行为、观念、态度、责任之和，对待安全我们一定要心存敬畏，心系安全。大意、盲目、蛮干、麻痹、侥幸等等心理都能让生命及企业处于险境。




2014版《安全生产法》**64**次提到责任，**54**次提到职责；
《特种设备安全法》**26**次提到责任，**8**次提到职责；党的十九大
报告中**55**次提到了“安全”。



❖ 1、**杜绝**人的不安全行为

❖ 2、**消除**物的不安全因素

❖ 3、**控制**不安全环境因素

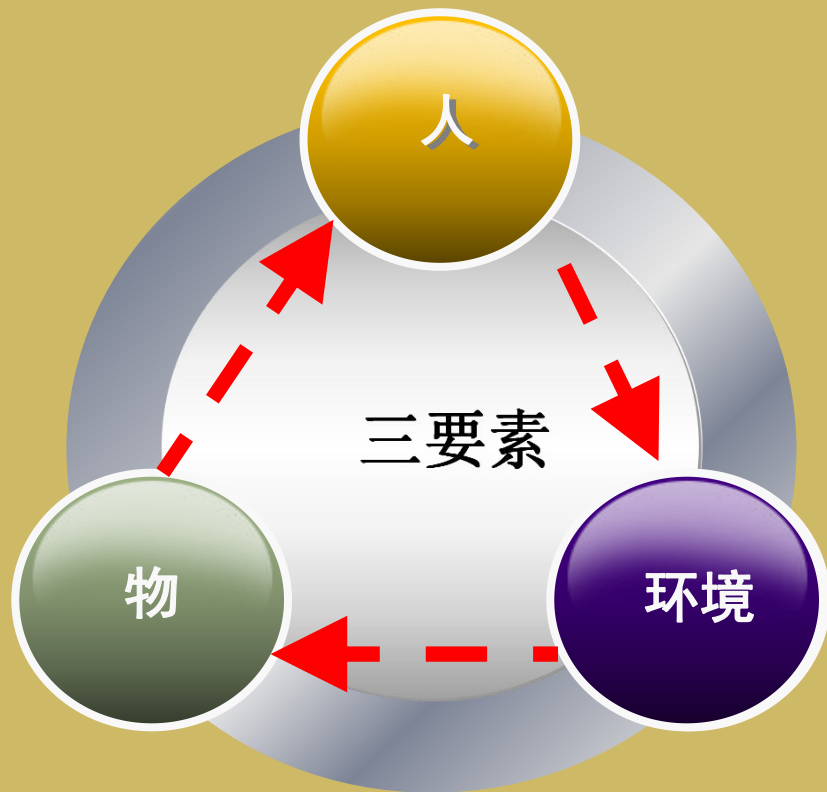


事故发生的原因

1

事故发生的原因



不安全行为与安全的关系图(海因里西法则) 300 : 29 : 1法则

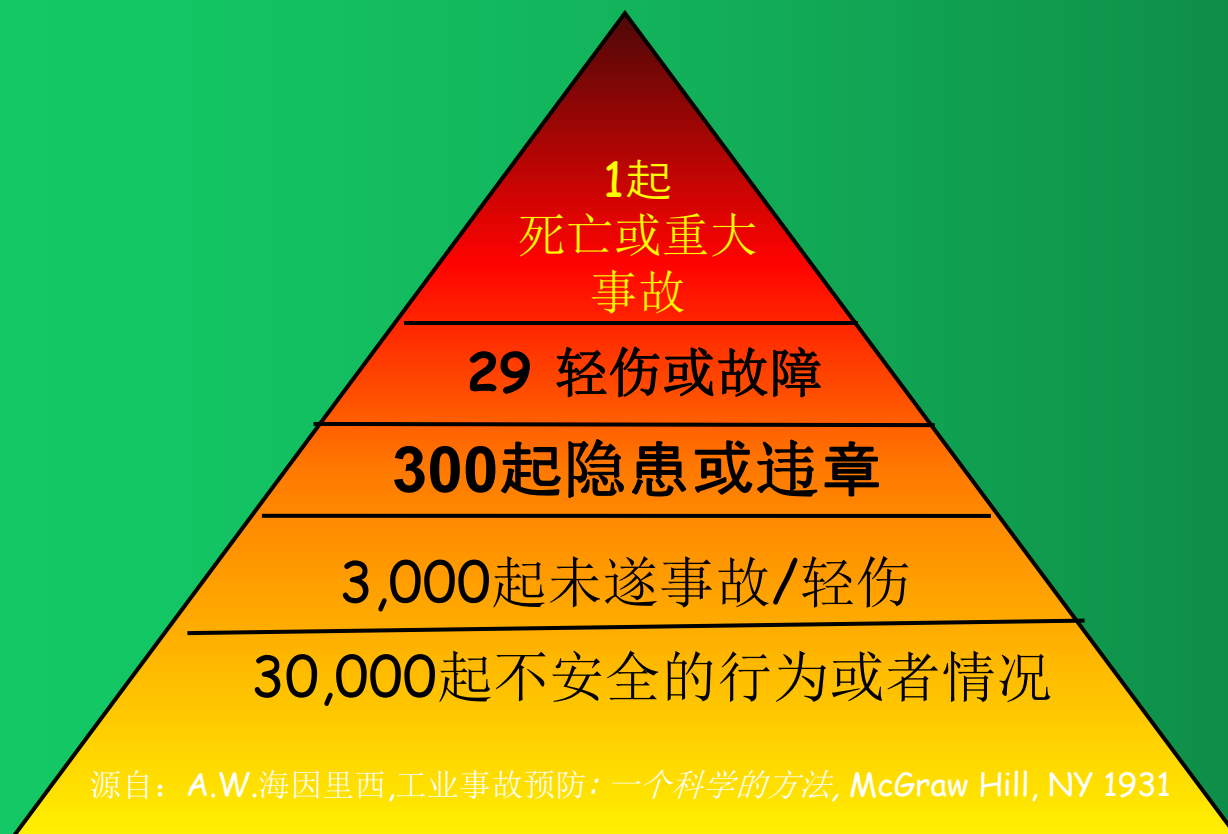

什么是安全主体责任？

——是指生产经营单位作为安全生产工作
主体所应承担的安全生产责任



《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》

2018年7月1日起施行

生产经营单位安全主体责任




深圳市生产经营单位安全生产主体责任清单



建立健全安全生产制度 配备安全生产管理机构及人员

1. 落实生产经营单位负责人安全生产第一责任人职责，每年向全体职工或者职工代表大会报告安全生产情况。
2. 按照规定设置安全总监、安全生产管理机构，足额配备专、兼职安全生产管理人员，并落实其职责。
3. 建立健全全员安全生产责任制。
4. 健全安全生产管理制度和安全操作规程。
5. 与项目承包方或场所承租方、同一作业区域内的其他生产经营单位，签订安全生产管理协议。



保障安全生产投入

6. 将安全生产资金纳入年度生产经营计划和财务预算，保障安全生产资金投入。
7. 按照有关规定参加安全生产责任保险。
8. 建设项目安全设施必须“三同时”，安全设施投资应当纳入建设项目概算。
9. 开展安全生产标准化建设。





安全生产教育和培训

10. 主要负责人、分管安全生产的负责人、安全总监、安全生产管理人员，应当具备与本单位从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
11. 按规定组织安全生产教育和培训，各类人员参加安全生产教育和培训时间符合规定学时。
每年至少组织一次全员安全生产教育和培训。
12. 建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。
13. 高危生产经营单位、从业人员在**50人**以上的工业企业以及从业人员在**100人**以上的其他生产经营单位主要负责人、分管安全生产的负责人、安全总监、专（兼）职安全生产管理人员，安全生产知识和管理能力考核合格。
14. 特种作业人员取得特种作业操作资格证书。



风险分级管控和隐患排查治理

15. 定期开展安全风险辨识，按照有关规定评估确定风险等级，进行安全风险分级管控，明确具体的责任部门、责任人。
16. 定期开展事故隐患排查，及时进行整改，及时向有关部门报告重大事故隐患。
17. 定期统计分析本单位事故隐患排查治理情况，并报送有关部门。
18. 高危生产经营单位与周边生产经营单位、住宅小区等单位建立安全生产监督咨询机制。
19. 对重大危险源进行登记和建档，定期检测、评估，完善控制措施，建立健全安全监测监控系统并与有关部门联网。





设备设施和作业安全管理

20. 对作业环境进行科学、合理的规划，实行生产现场定置管理，保持作业环境整洁，并提供符合安全生产和职业卫生标准的作业条件。
21. **安排专人负责管理**具有较大危险因素的设施、设备，对设施、设备进行检测与监测，定期检查维护并做好记录。
22. 加强对从业人员作业行为的**安全管理**，指导、监督从业人员遵守安全生产和职业卫生规章制度、操作规程。
23. 在具有较大危险因素的**生产经营场所**和有关设施、设备上，设置明显的**安全警示标志**和**事故应急处置指引卡**，配备应急器材和设施，控制人员进入。
24. 生产经营场所和员工宿舍设置符合要求的出口。
25. 加强安全生产特殊（危险）作业管理，**安排专门人员**进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。



应急救援和事故报告


26. 编制生产安全事故综合应急预案、专项应急预案或者现场处置方案、应急处置卡，并按照有关规定定期组织演练。
27. 根据规定建立应急救援组织或者指定兼职救援人员，配备应急救援器材、设备和物资。
28. 发生生产安全事故，立即启动应急预案，按照规定向有关部门报告，并联系医疗机构，先行垫付医疗费用。可能对周边单位和人员造成损害的，通知相关单位及时疏散。
29. 配合政府部门事故调查处理，及时全面落实事故调查报告提出的整改措施。



《安全管理“十到位”，你做到几个？》

1、思想认识到位；2、宣传贯彻到位；3、制度修改到位；4、责任落实到位；5、教育培训到位；6、整治措施到位；7、监督检查到位；8、监督提醒到位；9、隐患排查到位；10、违规处罚到位。

⊙ 企业未落实安全生产主体责任的处罚

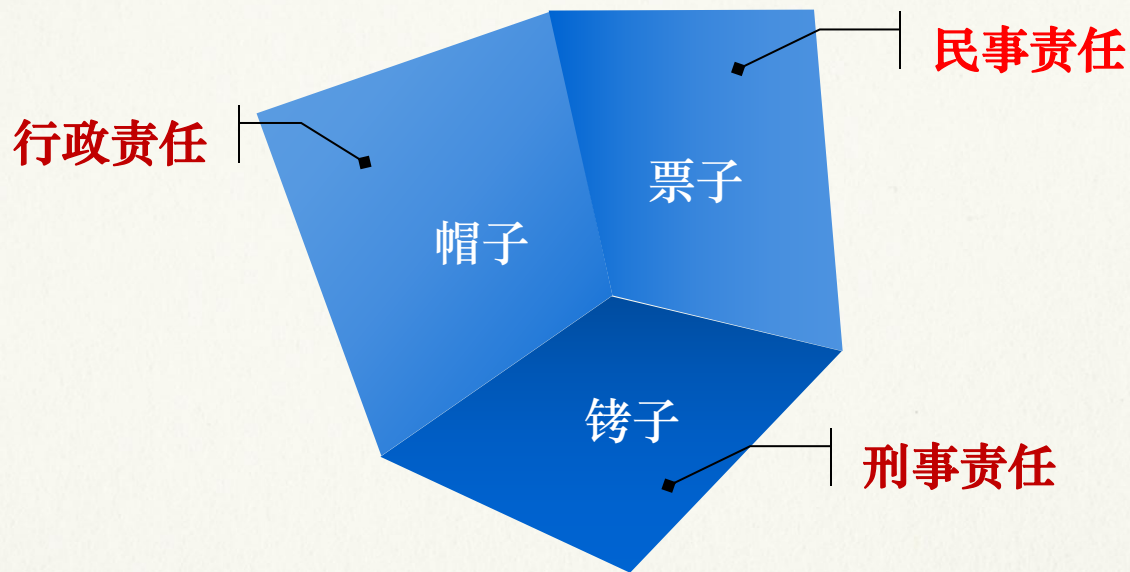

情节
严重

造成严重后果？
发生重大伤亡事故？
造成重大安全事故？

入罪
门槛



痕迹可查证

行为可追溯



规避责任风险

尽职免责

失职追责

危险作业

按照危险作业
执行

- 1.设备大修
- 2.危险装置设备试生产
- 3.建筑物或者构筑物拆除
- 4.油罐清洗或者危险场所动火
- 5.临时用电
- 6.涂装
- 7.危险品装卸
- 8.有限空间作业
- 9.高处作业
- 10.涉及重大危险源、油气管道、临近高压输电线路等作业

要求

1.制定应急预案

2.编制作业方案

3.确认现场作业条件等

4.安排专门人员进行现场管理



生产经营单位主要负责人的职责（10项）

01



依法设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员

02



保障安全生产投入

03



保障安全设施、职业病防护设施满足“三同时”

04



组织制定安全生产操作规程、安全生产教育和培训计划





生产经营单位主要负责人的职责（10项）



05



每半年至少组织一次本单位安全生产全面检查和生产安全事故隐患排查治理

06



建立生产安全事故应急救援制度，每年至少组织和参与一次事故应急救援演练

07



及时、如实报告生产安全事故，组织事故救援，协助开展事故调查处理

08




开展本单位职业病防治工作，保障从业人员的职业健康

保证本单位安全生产投入的有效实施；企业安全生产投入符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定。

_____年安全生产费用使用计划表			
序号	安全生产费用使用计划项目	预算费用	使用部门
1	完善、改造和维护安全防护设施设备		
2	安全生产教育培训和配备劳动防护用品		
3	安全评估、重大危险源监控、事故隐患评估和整改		
4	设备设施安全性能检测检验（包含特种设备）		
5	应急救援器材、装备的配备及应急救援演练		
6	安全标志及标识		
7	职业危害防治，职业危害因素检测		
8	监测和职业健康体检费用		
9	工伤保险及安全生产责任保险费用		
10	其他与安全生产直接相关的物品或者活动		
合计			
制表人：XXX		批准：XXX	

深圳市 x x x 有限公司 2019 年度安全检查计划

序号	项目	事项说明	活动频次	2019												主办方	协办方	参加人员
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	公司安全大检查	公司每半年对公司所有区域、项目进行全面的安全检查	1次/半年			☆						☆				安全 管理机构	专职安 全员	主要负责人、安 全生产负责人、 (安全总监)、 安全管理人员
2	各部安全检查	各部门对所属区域进行月度安全检查	1次/月	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	各部		部长、班组长、 安全员
3	班组安全检查	各班组组织每日1次的安全检查	1次/日													各班组		班组长、安全 员、各班组成员


- 1、具体检查时间因情况而定；
- 2、如有特殊情况可针对性调整；
- 3、相关负责人应定期检查，做好相关记录。

编制：x x x


审核：x x x

批准：x x x

编制应急预案要求

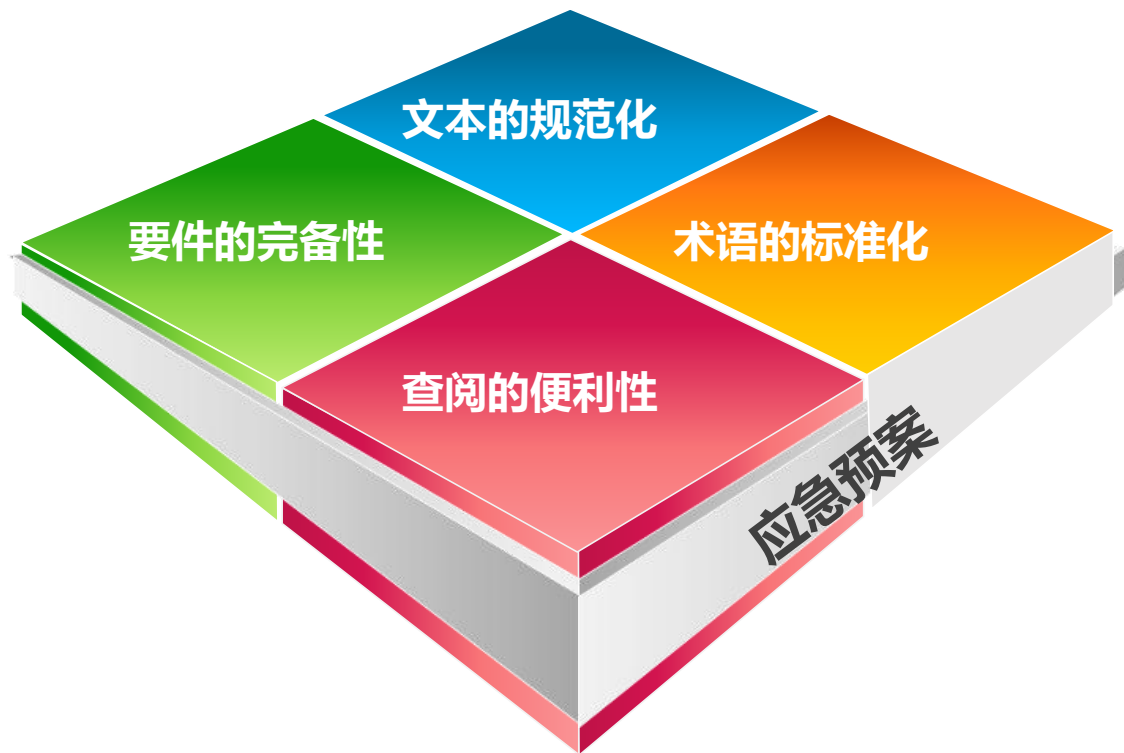

✱ **应急准备**是为可能发生的突发事件在平时做好处置所需要的能力准备。

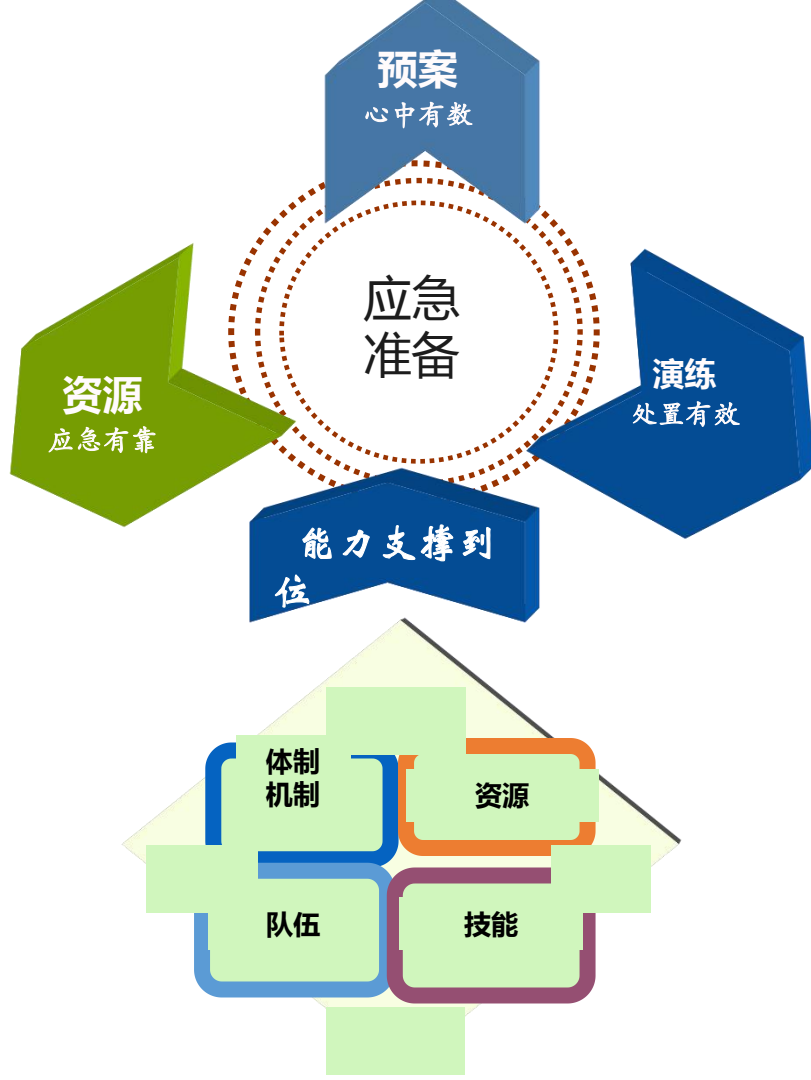

- ✱ 能力是处置突发事件的各种功能性需求。
- ✱ 能力可物化为应急资源。
- ✱ 应急预案编制也是应急准备过程和应急能力建设过程！



分管安全生产负责人的职责（5项）



- 建立双控体系（安全预防控制和隐患排查治理体系），检查安全工作，确认重大隐患整改和职业病防治。
- 每季度组织全面检查，听取汇报，及时研究解决问题，并向主要负责人报告
- 每半年至少组织和参与一次事故应急救援演练

安全检查表分析评价记录—电梯(示范)

安全检查表分析评价记录—电梯

序号	检查项目	检查要求	不符合要求情况可能导致的事故特征及后果	控制措施	L可能性	S严重性	R L×S	评价级别	管控级别	建议新增(改进措施)	备注
基础管理部分											
1	人员持证情况	电梯安全管理人员或司机： 1. 人员持证； 2. 作业证在有效期内； 3. 作业内容与证书项目相符。	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立电梯安全管理人员与作业人员管理制度	4	3	12	3级	黄		
2	人员安全培训情况	按规定定期开展安全培训，培训覆盖相关人员	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立电梯安全管理人员与作业人员培训制度	4	3	12	3级	黄		
3	人员配置情况	按规定配备相关人员： 1. 医院提供患者使用的电梯，直接用于游客观光的速度大于2.5米/秒的乘客电梯，以及需要人工操作的电梯，按规定配备电梯司机； 2. 公众聚集场所设立专人进行现场疏导。	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立岗位责任制	3	2	6	4级	蓝		
4	人员配置情况	按规定配置安全责任人： 使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30台以上(含30台)电梯的，逐台落实安全责任人	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立岗位责任制	3	3	9	3级	黄		

安全检查表分析评价记录—电梯(示范)

2

特种设备安全风险管控


序号	检查项目	检查要求	不符合要求情况可能导致的事故特征及后果	控制措施	L可能性	S严重性	R L×S	评价级别	管控级别	建议新增(改进措施)	备注
12	应急预案及演练	建立特种设备事故应急专项预案; 按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录(含文字、图片、视频等)。	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立电梯应急救援管理制度	4	3	12	3级	黄		
13	维护保养管理	按照规定要求维保单位提供维护保养计划(时间、梯号、人员),便于提前张贴告知用户; 维护保养警示护栏等防护措施齐全; 维护保养时,检查人员持证情况、监督配合维护保养过程,签字时确认维护保养项目与记录一致; 定期开展维护保养;维保单位有资质;维保单位在许可范围维保。	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立维护保养制度	4	5	20	1级	红		

载人(货)电梯

1	机房区域	安全通道通畅;机房及滑轮间警示标识齐全;机房环境良好	受困、碰撞、挤压	日常排查;工程措施或其他管理措施	3	3	9	3级	黄		
2	机房区域	驱动主机异常噪音、振动、无渗漏油情况	触电、碰撞、挤压、受困或故障		5	5	25	1级	红		
3	机房区域	联轴器连接无松动,弹性元件无老化现象	碰撞、挤压、受困或故障		4	4	16	2级	橙		
4		制动器无异常噪音、制动能力满足要求	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障		5	5	25	1级	红		



安全生产管理机构和专（兼）职安全生产管理人员职责（10项）

- 
- 一 起草或者参与制定安管制度、操作规程和事故应急预案
 - 二 开展风险辨识、评估、分级管控，定期检查安全生产状况及时排查事故隐患
 - 三 编制安全生产工作计划和安全生产资金使用计划并具体落实
 - 四 落实本单位建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程“三同时”
 - 五 指导本单位与承包、承租、协作等单位签订安全协议，督促其履行职责；



安全生产管理机构和专（兼）职安全生产管理人员职责（10项）

六 落实职业病危害防治措施

七 开展安全生产宣传教育和培训，如实记录情况，检查特种作业人员持证上岗情况

八 负责安全生产情况统计、分析和报告，依法组织或者参与事故调查处理

九 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

十 法律、法规、规章规定的其他安全生产管理职责

风险辨识的五个步骤

2

特种设备安全风险管控

1.识别危险

2.描述危险

3.描述周边环境

4.确定脆弱性

5.情景设置

电梯的风险评定

电梯风险类别

风险类别	等级	所采取的措施	严重程度说明
I	高	需要采取保护措施以降低风险	死亡、系统损失或严重的环境损害
II	中	需要采取合适措施降低风险，如有需要可复查	严重损伤、严重职业病、主要的系统或环境损害
III	低	尽可能利用技术进步来改善安全控制	较小损伤、较轻职业病、次要的系统或环境损害

电梯风险概率及严重程度

电梯风险概率及严重程度

概率等级	严重程度			
	1 - 高	2 - 中	3 - 低	4 - 可忽略
A - 频繁 (在使用寿命内很可能经常发生)	1A	2A	3A	4A
B - 很可能 (在使用寿命内很可能会发生数次)	1B	2B	3B	4B
C - 偶尔 (在使用寿命内很可能至少发生一次)	1C	2C	3C	4C
D - 极少 (未必发生, 但在使用寿命内可能发生)	1D	2D	3D	4D
E - 不大可能 (在使用寿命内很不可能发生)	1E	2E	3E	4E
F - 几乎不可能 (概率几乎为零)	1F	2F	3F	4F
注: ■ 为 I 类风险 ■ 为 II 类风险 ■ 为 III 类风险				

电梯风险评定

电梯风险评定

风险类别	风险等级				所采取的措施
I	1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B				需要采取保护措施降低风险
II	1E,	2D, 2E,	3C, 3D,	4A, 4B,	需要采取合适措施降低风险, 如有需要可复查 ^a
III	1F,	2F,	3E, 3F,	4C, 4D, 4E, 4F	尽可能利用技术进步来改善安全控制措施
公共场所使用的设备, 不应残留某些特定的风险。然而, 进一步的措施可能使电梯的使用、维护等成为不切实际的或不可能的, 此时可复查该项。					

对有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备进行辨识，设置明显的安全警示标志，制定防范措施

XXX 较大危险因素辨识与管控台账

序号	场所/环境/部位	较大危险因素	易发生事故类型	主要防范措施	依据
1	变配电室环境条件	雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾	触电 火灾	(1) 配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。 (2) 采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。 (3) 长度大于 7m 的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。	《20KV 及以下变电所设计规范》 (GB50053) 第 6.2.3/6.2.4/6.2.5/6.2.6 条
2	变配电室的操作	未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体	触电	(1) 变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。 (2) 变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。 (3) 值班人员应按照规定进行巡视检查。	《机械制造企业安全生产标准化规范》 (AQ/T7009) 第 4.2.35.1
3	电气线路	线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质	触电 火灾	(1) 线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。 (2) 电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的 PE 线应连接可靠。 (3) 安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。(4) 高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置。	《低压配电设计规范》(GB50054) 第 7.2/7.6 条
4	火灾爆炸环境中的电气线路	电弧火花引燃易燃气体和粉尘，导致火灾或爆炸事故。	火灾 其他爆炸	(1) 电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设；当可燃物质比空气重时，电气线路宜在较高处敷设或直接埋地；电缆沟敷设时沟内应充砂，并宜设置排水措施。 (2) 爆炸粉尘环境中，应沿粉尘不易堆积且易于粉尘清除的位置敷设电气线路。 (3) 穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞，应采用非燃性材料堵塞。	《爆炸危险环境电力装置设计规范》 (GB50058)



电梯厅门三角
锁警示标贴



方案一：贴五合一标志上方，五合一标志底部离地150-160厘米

电梯故障、隐患、维保记录表

电梯故障隐患维保记录表												
序号	维保单位接到通知		维保单位到达现场		工作类别		故障、隐患原因及维保、检验工作内容	恢复运行		检查、维保、 检验人员签名	备注	使用单位安全管 理人员签名
	日期	时间	日期	时间	紧急	例行		日期	时间			
1	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
2	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
3	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
4	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
5	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
6	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
7	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
8	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
9	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
10	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
11	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
12	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
13	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
14	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
15	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
16	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
17	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
18	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
19	.	.	:	.	.	:		.	.	:		
20	.	.	:	.	.	:		.	.	:		

电梯故障记录表填写示范

2

特种设备安全风险管控

填写示范:

序号	维保单位接到通知		维保单位到达现场		工作类别		故障、隐患原因及 维修、例保 、检验工作内容	恢复运行		检查、维保、 检验人员签名	备注	使用单位安全管理 人员签名
	日期	时间	日期	时间	紧急	例行		日期	时间			
1	2011.1.8	10:01		10:13	✓		困人 底坑潮湿, 缓冲器安全开关锈蚀		20:00	***	更换2个	***
2			2011.1.9	9:00		✓	其他两台梯有相同情况, 应加强预防性保养。		10:00	***		***
3	2011.1.8	16:50		17:10	✓		不关门, 经查光幕有口香糖阻挡, 清洁恢复		17:15	***		***
4	2011.2.6	7:05		7:15	✓		在顶层不动, 钢丝绳伸长致对重开关动作, 需截曳引绳	2011.2.7	21:50	***	下次保养时截	***
5			2011.3.22	9:30		✓	应急照明光线暗, 更换电池	2011.3.22	12:55	***		***
6	2011.4.20	10:10		10:20	✓		公司应急预案演练, 模拟困人	2011.4.20	10:50	***		***
7			2011.5.21	11:20		✓	机房工字梁有暗红色粉末。钢丝绳已经老化,		11:30	***	半年保养时换	***
8			2011.6.10	10:30		✓	运行时抖动, 经查导靴靴衬磨损, 需更换4套		14:30	***	更换4个	***
9			2011.7.15	9:30		✓	运行经过四楼时, 有摩擦声。调整安全钳间隙	2011.7.15	12:30	***		***
10	2011.7.18	11:10		11:30	✓		人坐满了, 超载不报警, 进行负荷调校		12:50	***		***
11	2011.7.19	14:10		14:30	✓		不关门, 经查20楼渗水致门机电子板浸水损坏	2011.7.20	11:30	***	更换电子板	***
12	2011.8.16	14:15		14:20	✓		货物跌落砸坏梯级, 经查发现三个梯级损坏		19:20	***	更换三个梯级	***
13	2011.9.1	9:10		9:20	✓		有摩擦声, 经查链轮驱动链条伸长, 截短链条		19:20	***		***
14			2011.10.3	16:40		✓	下机仓梳齿有两个断齿, 需更换梳齿板。	2011.10.4	10:10	***		***
15	2011.10.9	15:20		15:30	✓		扶手带转的慢, 经查扶手带摩擦轮磨损, 调整		19:20	***		***
16						✓	电梯年检	2011.11.4	10:50	***		***

100米)

深圳市特种设备行业协会 www.szase.org.cn
地址: 福田区八卦三路531栋(园岭监管所)五楼502室(平安大厦以东)

电话: 82056503、82055316 传真: 82056503


全面落实安全生产主体责任

**教育培训
全员合格**

为什么要进行安全培训？



安全生产教育培训档案

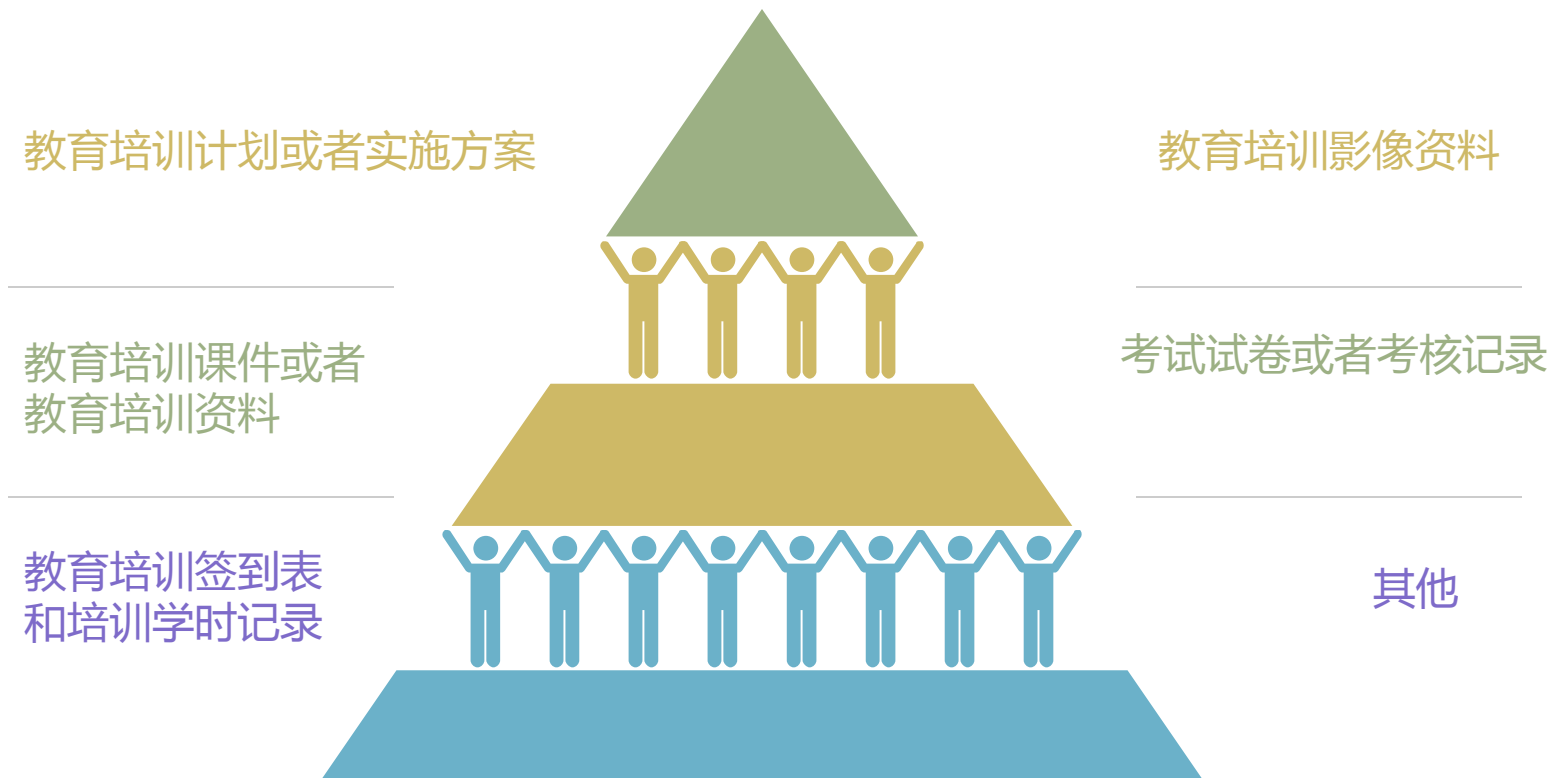

安全生产教育培训

序号	培训对象	初次 培训	再教育	培训内容	考核	备注
1	负责人、总监、安管人员	32学时	12学时	安全知识和安全管理能力	安全合格证	高危、50人以上工业、100人以上其他（任职6个月）
2	负责人、总监、安管人员 （高危行业）	48学时	16学时	安全知识和安全管理能力	安全合格证	
3	新从业人员 离岗6个月复工 换岗人员 四新人员	8学时		工作环境和危险因素、权利和义务	培训合格	
4	高危和危险岗位	72学时	20学时	同上	培训合格	
5	特种作业人员		8学时	理论和实操	特种作业操作资格证书	

201X年度安全生产教育和培训计划

1

安全生产教育和培训计划

201X 年度安全生产教育和培训计划					
序号	培训日期	培训内容	参训人员	培训目的	组织单位
1	1 月份	管理人员安全培训	全厂各主管级以上管理	提高主管安全意识	人事行政部
2	5 月份	职工操作岗位安全培训	各岗位操作人员	避免事故发生	人事行政部
3	3 月份	应急预案演练	全厂	提高全厂人员的应急救援及逃生技能	人事行政部
4	5 月份	消防安全专项知识培训	安全主任	学习消防知识, 加强防火技能	人事行政部
5	6 月份	职业卫生安全教育培训	职业危害岗位人员	提高职业危害岗位人员自我保护意识	人事行政部
6	8 月份	特种作业安全教育培训	全厂特种作业操作人员	加强特种作业操作人员的安全意识	人事行政部
7	8 月份	劳动防护用品安全培训	全厂须佩戴防护具岗位人员	讲解佩戴防护具之意义并指导正确佩戴防护具	人事行政部
8	9 月份	相关方安全培训教育	驻厂协力商、主要供应商	公司安全管理规定	人事行政部
9	12 月份	全年安全工作培训总结	各部门负责人	总结本年度安全工作, 规划下年度安全工作	人事行政部
10	不定时	员工离岗、转岗安全培训	离岗、转岗员工	提高安全意识与技能	人事行政部
11	不定时	新工艺、新技术、新材料、新设备安全培训	相关岗位操作工	预防和避免事故发生	人事行政部
12	不定时	日常安全培训教育	全厂在职员工	提高安全意识与技能	人事行政部
13	不定时	新员工入职三级安全培训教育	新入职员工	提高安全意识与技能	人事行政部
14	其它	根据实际需要酌情安排			人事行政部
编制人: XXX			批准人: XXX		

深圳特种设备生产经营单位相关人员安全考核试卷（电梯类）

考试时间：2019年 月 日 考试用时 90 分钟 得分：

考生姓名： 单位名称：

安全职务：☐主要负责人 ☐分管安全生产负责人 ☐安全总监 ☐专（兼）职安全生产管理人员

一、单选题：（每题 2 分，请将各题答案填在对应的题号下面）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	C	C	D	B	A	A	B	D	D	C	C	B	A	B
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	A	D	B	A	B	C	D	D	A	A	A	A	B	B

1、为了进一步落实生产经营单位安全生产主体责任，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济和社会和谐，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规规定，结合深圳市实际，制定本规定。并经市政府 6 届 114 次常委会议审议通过、并颁布，自（ B ）正式实施？

A、2018 年 04 月 17 日 B、2018 年 07 月 01 日 C、2018 年 06 月 01 日 D、2018 年 01 月 01 日

2、为了进一步落实生产经营单位安全生产主体责任，预防和减少生产安全事故（ C ），保障人民群众生命和财产安全，促进经济和社会和谐，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规规定，结合深圳市实际，制定本规定。

A、生产安全事故 B、重特大事故 C、事故 D、一般事故

3、（ C ）是安全生产的责任主体，对本单位的安全生产承担主体责任，应当依照本规定建立安全生产责任体系，保障安全生产投入，开展安全生产教育和培训，实施风险分级管控与隐患排查治理，完善设备设施与作业安全管理，履行应急救援和事故报告义务，预防和减少生产安全事故。

A、房东 B、政府安监部门 C、生产经营单位 D、街道办事处

4、（ D ）生产经营单位参加安全生产相关行业协会。相关行业协会依照法律、法规、规章和章程，积极制定行业安全生产标准，为生产经营单位提供安全生产技术、培训等服务，指导本行业安全生产工作。

A、强制 B、强调 C、委托 D、鼓励

5、生产经营单位委托安全生产技术、管理服务等第三方机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由（ B ）承担。

A、第三方服务机构 B、本单位 C、主要负责人 D、政府安监部门

6、工业园区、产业园区和商业性楼宇的管理服务机构应当配备（ A ），对其服务区域的人流干道、消防通道、消防设施、配电房、充电桩、电梯、自动扶梯等重点区域、重要设施进行经常性检查，并协调园区或者楼宇内的生产经营单位做好安全生产工作。

A、专职人员 B、兼职人员 C、安全主管 D、分管安全负责人

7、生产经营单位（ A ）确认分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理机构及其负责人、专（兼）职安全生产管理人员和工作职责，并向本单位人员公示。

A、应当以书面形式 B、可以口头方式 C、不必 D、可以不用

8、生产经营单位主要负责人应当（ B ）至少向全体职工或者职工代表大会报告一次安全生产情况。国有企业及其主要负责人应当按照规定向所属国有资产管理部门报告安全生产工作情况。

A、每月 B、每年 C、每季度 D、半年

11、生产经营单位应当加强劳动防护用品采购和使用管理，建立采购、发放和使用登记建档制度，及时为从业人员（ C ）提供符合相关技术标准规范的劳动防护用品。

A、收费 B、收取成本费 C、无偿 D、有偿

12、生产经营单位应当按照国家有关规定开展（ C ）创建工作。对已通过本市安全生产标准化升级的生产经营单位，工伤保险费率可以按照规定向下浮动费率档次。

A、安全文化 B、安全培训 C、安全生产标准化 D、安全生产

13、生产经营单位应当（ B ）至少组织一次全员安全生产教育和培训。对新进从业人员、离岗 6 个月以上复工的或者转岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的有关从业人员，应当进行上岗前安全生产教育和培训。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。

A、每月 B、每年 C、每季度 D、半年

14、生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人、安全总监和专（兼）职安全生产管理人员，初次安全生产教育和培训时间不得少于（ A ）学时，每年再培训时间不得少于 12 学时。

A、32 B、24 C、18 D、8

15、生产经营单位应当定期开展安全风险（ B ），排查本单位容易发生生产安全事故的场所、设备和岗位，并依据事故发生概率和可能后果，按照有关规定评估确定风险等级。

A、危害识别 B、危害辨识 C、危害识别 D、危害等级

16、生产经营单位应当建立（ A ）管控制度，逐一明确管控层级，针对不同等级的安全风险制定相应安全管控措施，明确具体的责任部门、责任人。

A、安全风险分级 B、安全风险等级 C、安全风险辨识 D、安全风险识别

17、生产经营单位应当定期开展事故隐患排查，发现隐患应当（ A ）；不能立即整改的，生产经营单位应当设置警戒线，采取应急措施，公示事故隐患的危害程度、影响范围，并落实整改措施、责任、资金、时限和事故应急预案。事故隐患消除后，生产经营单位应当组织验收，并做好事故预防工作。

A、立即整改 B、听主要负责人指示整改 C、听总经理指示整改 D、听安全管理人员指示整改

18、（ D ）的生产经营单位应当按照规定对重大危险源进行登记和建档，定期检测、评估，并制定应急预案，完善控制措施，按照有关规定建立健全安全监测监控系统并与负有安全生产监督管理职责的部门进行联网。

A、一般危险源 B、较大危险源 C、特大危险源 D、重大危险源

19、生产经营单位对具有（ B ）因素的设施、设备，应当建立运行、巡检、维修、保养的专项安全管理制度。

A、一般危险 B、较大危险 C、特大危险 D、重大危险

20、生产经营单位应当加强对从业人员作业行为的（ A ），指导、监督从业人员遵守安全生产和职业卫生规章制度、操作规程，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的行为。

A、安全管理 B、安全检查 C、安全培训 D、安全宣传

21、生产经营单位应当在具有（ B ）危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志和事故应急处置指引卡，配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。

A、一般危险 B、较大危险 C、特大危险 D、重大危险

22、生产经营单位委托其他具有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订（ C ），告知其作业现场存在的危险因素和防范措施，明确各自的安全生产职责。协议不得约定免除受托方或者受托方的法定安全生产责任。

A、合同 B、免责安全协议 C、安全生产管理协议 D、免责安全生产管理合同

23、工业园区、产业园区和商业性楼宇的管理服务机构，应当对其服务区域内可能出现的设施设备故障等突发性事件建立（ D ）。

A、综合应急预案 B、现场处理方案 C、消防演习方案 D、专项应急预案


24、高危生产经营单位和从业人员在（ C ）人以上的其他生产经营单位应当建立应急救援组织，配备与本单位风险等级相适应的应急救援器材、设备和物资。

全面落实安全生产主体责任

较大危险
标志明显




触电的应急处置

序号	操作步骤	图 示	标准
1	立即切断电源。		由“合”到“分”
2	检查伤员全身情况：呼吸和心跳		
3	如伤势严重者，拨打 120 急救电话救援。		
4	呼吸心跳均自主者：伤员平卧，观察，不要站立或走动。		

全面落实安全生产主体责任

风险分级管控
排查治理隐患

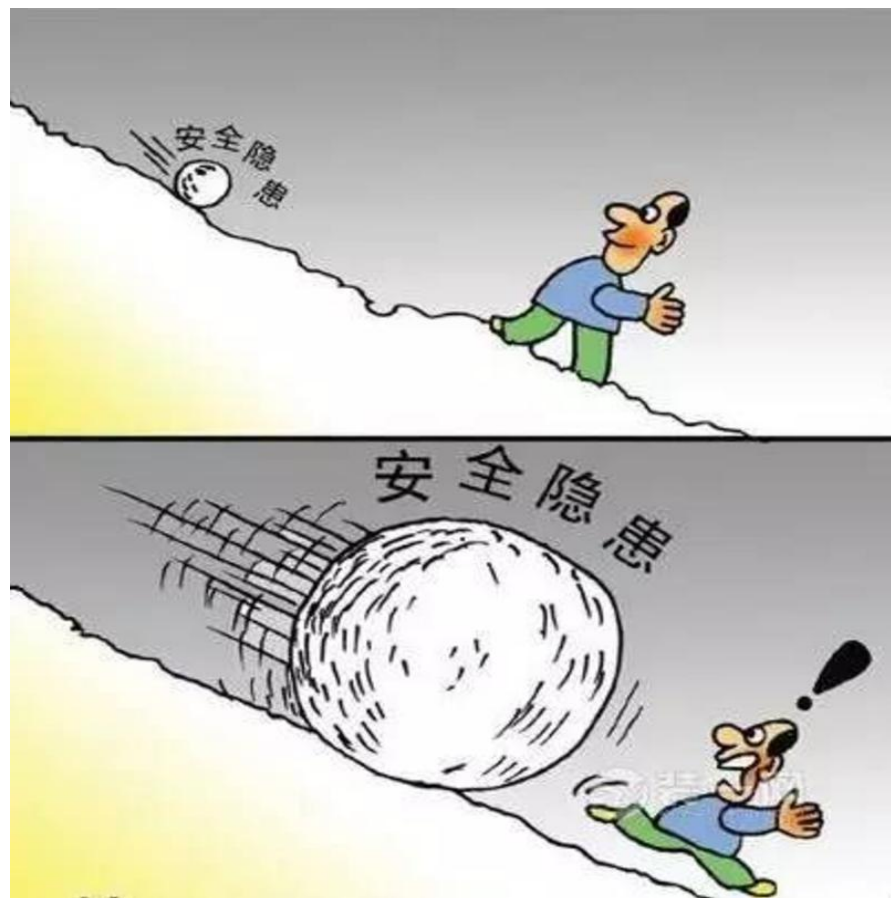

全面落实安全生产主体责任

危险作业
专人管理



电梯作业安全 18项禁令

序号	环节	禁止事项	基本要求说明
1	作业准备	禁止 劳保护用品缺失 禁止 无证上岗作业 禁止 疲劳作业	必须 事前检查。确保工作服、安全帽、绝缘鞋、防护手套等劳保防护用品合格、可靠并正确穿戴； 必须 现场佩戴有效的电梯电气（机械）安装（维修）等特种设备作业人员操作证 必须 详细了解当天现场的作业内容工序；身体应处于良好状态
2	高处作业	禁止 使用有缺陷的工具 禁止 高处防护措施不当作业	必须 检查并确保工具（含电动工具）无异常后方可使用；计量器具应在有效期内 在超过 2 米的高度作业时，原则上应设置作业平台，如不能架设作业平台， 必须 使用防坠落防护装置；通过超过 1.5m 位置时必须使用梯子；减震绳 必须 可靠连接在能够承受 1.4 吨以上张力的生命线上；生命线支撑点 必须 牢固，能够承受 1.4 吨以上张力
3	现场围护	禁止 无关人员进入作业现场	根据作业内容， 必须 在规定位置设置警示牌和护栏，并采取必要的安全保护措施
4	电焊气割	禁止 多种气体混合放 禁止 无灭火器作业	确保氧气和乙炔分置的安全距离， 必须 采用回火保护装置； 必须 配备相应的灭火设备； 必须 是持证人员才能动火
5	多人作业	禁止 猜测同伴言行而擅自行动	必须 应配合默契，建立复命复唱交流体系：通知 → 收到 → 确认指令（例如：“轿厢下行” → “下行”（同伴）→ “下行”）、联络的手势等应相互确认，并确保在能见度、噪声等因素影响下也能准确传达。
6	电气作业	禁止 带电或无绝缘保护操作 禁止 层门、轿门门锁同时短接 禁止 快车状态短接门锁	无需带电作业时， 必须 断电验电确认，并在开关处上锁、挂牌；若确需带电作业时，应有人监护， 必须 有可靠的安全措施，并使用绝缘保护用具；所有电动工具（含便携式） 必须 使用漏电保护器 必须 使用标准短接线进行短接；层门、轿门锁触点不能同时短接；离开前 必须 拆除短接线；现场不得遗留短接线
7	短接门锁		
8	机房作业	禁止 在旋转物体伤害范围内作业	必须 在曳引机等旋转部件停止运转后，才能对其进行维修保养；不能在无防护罩旋转物体周围 1.5 米内作业；目视检查运行状态时， 必须 防止手、工作服、擦布等被卷入或挤压 作业人员需经制动器调整专业培训合格， 必须 严格按照制造厂家说明书或相关资料等的要求，在确保安全的前提下，先将轿厢停在顶层、轿厢内无人，关闭层门、轿门，对重完全压缩缓冲器后，再进行作业。制动器 必须 按时按制造厂要求进行解体检查
9	抱闸调整	禁止 直接松开弹簧调整抱闸	必须 由专业人员正确使用三角钥匙开启层门，在未确定轿厢位置前，最大只能打开 100mm；静观 20 秒验证层门电气开关有效，不能一次性打开层门；正确使用层门阻止器固定开启的层门，使其不会自动关闭
10	开启层门	禁止 一次性开启层门	

11	进出轿顶	禁止 在自动状态及未切断急停开关状态下进出	确认轿厢位置，正确开启层门后，先切断急停开关，再动作检修开关；作业前 必须 逐一验证急停、检修开关的有效性；离开轿顶时将轿厢运行至合适位置，按动钩子锁打开层门，站在层站处恢复检修、急停开关； 必须 在安全开关可靠动作，电梯停止状态下进出轿顶
12	轿顶作业	禁止 在自动状态及未切断急停开关状态下作业	电梯应始终处于检修状态；停梯作业时 必须 断开急停开关；如需在护栏外作业或移动时， 必须 系好安全带；如需在通道中间作业， 必须 将相邻电梯上锁、挂牌，停止其运行
13	进出底坑	禁止 在未切断急停开关状态下进出	给电梯至上层和顶层 2 个按钮指令，确认轿厢位置，正确开启层门后， 必须 验证层门锁和每个急停开关的有效性；打开并道照明， 必须 确认有急停开关可靠断开，才能从爬梯进入或离开底坑；不得跳入底坑；在底坑选择确保徒手能断开电气安全开关的安全位置蹲好，才能允许轿厢检修运行
14	更换钢丝绳	禁止 一次性拆拽曳引钢丝绳	高空 必须 防止落物，避免垂直交叉作业，现场油污及时清理，必要时采取防滑措施。 必须 分次将曳引钢丝绳拆除，最多拆一半
15	起吊轿厢	禁止 使用 3 吨以下葫芦 禁止 只在一种保护方式下起吊	必须 用两种或两种以上独立的方法，防止轿厢或对重坠落； 必须 使用 3000kg 以上起重葫芦；起吊轿厢过程中，如需将轿厢整体吊起后用倒链悬停时，不得长时间停滞，且人员 必须 站在轿厢外安全位置进行作业
16	起重与索具	禁止 使用有缺陷起重器具和索具 禁止 斜拉斜吊	对使用手动葫芦、钢丝绳套、滑轮、绳索、支撑木、脚手板等工具，使用前 必须 认真检查，确认无损后方可使用； 必须 使用合格的起重器具与索具；使用中 必须 注意其承载能力，核实吊件重量，防止过载，不得承重隔夜；绳索受力的转向部位必须大于 120°，并做有效保护； 必须 垂直起吊并防止设备倾斜 必须 由有经验的持证人员操作； 必须 在平层区开门放人。步骤如下：1、断开主电源，安抚乘客；2、确认轿厢位置，确认所有层门和轿门关闭；3、安装盘车手轮（如需要），两人以上配合盘车；4、依据制造厂家紧急救援步骤手动盘车移动轿厢至开门区域；5、打开轿厢所在的层门，放出乘客；6、关闭轿门和层门，签署工作报告
17	盘车救人	禁止 在非平层区放人	在桁架内作业前， 必须 有两种独立的方式锁定梯级链；在有坠落危险区域， 必须 采取防坠落措施。 必须 有双重防护方可在桁架内作业
18	扶梯作业	禁止 无双重防护时在桁架内作业 禁止 搭乘拆除了梯级的扶梯 禁止 在梯级轴上行走	如果拆除了梯级， 必须 杜绝搭乘运行中的扶梯或行走在梯级轴上；如果离开无人看管的拆除了梯级的扶梯， 必须 锁定电能和机械能，防止扶梯链条移动，且保证安全护栏和警示标志的有效设置

* 所有作业者在任何工地任何时间必须严格遵守以上《电梯作业安全 18 项禁令》

深圳市市场监督管理局
深圳市特种设备行业协会

编印



国家市场监督管理总局特种设备安全监察局

根据已经调查结案并上报的事故调查报告，事故原因主要包括：


1. 电梯事故。违章作业或操作不当21起，设备缺陷和安全部件失效或保护装置失灵等原因3起，应急救援（自救）不当3起，安全管理、维护保养不到位4起。

2. 起重机械事故。违章作业或操作不当18起，设备缺陷和安全部件失效或保护装置失灵等原因2起，安全管理、维护保养不到位2起，其它次生原因9起。

整改

不合格

防坠防护措施

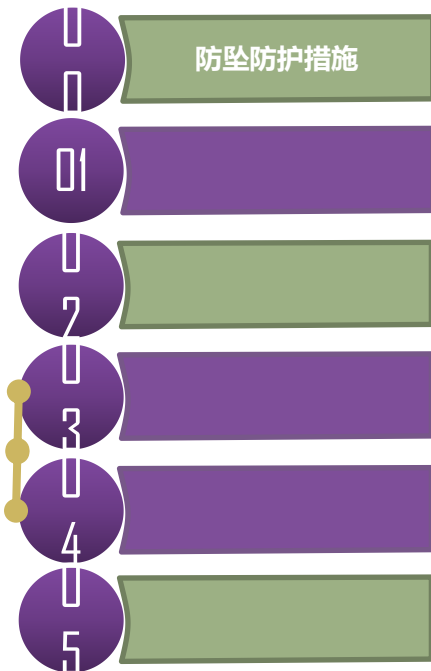

对高处作业人员进行专项安全教育、安全技术交底及体检工作

作业前应进行专门的有针对性的安全技术交底，并履行签字手续


提供合格的有效的安全防护用品，规范各类安全警示标志、防护设施

将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，发挥其警示、警告作用

临边作业

洞口作业


攀登作业

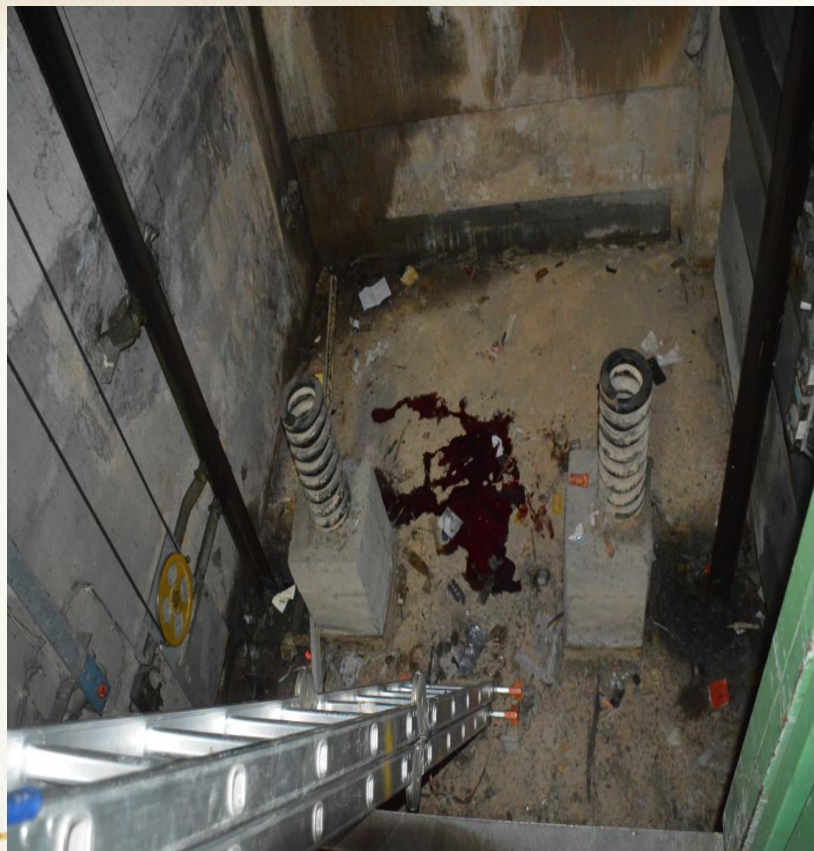






施工临时用电要求

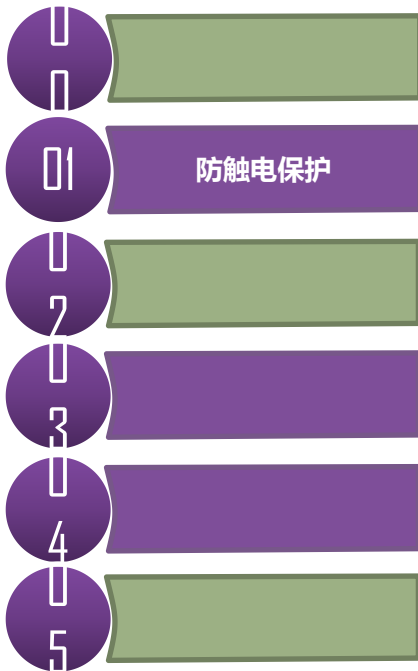


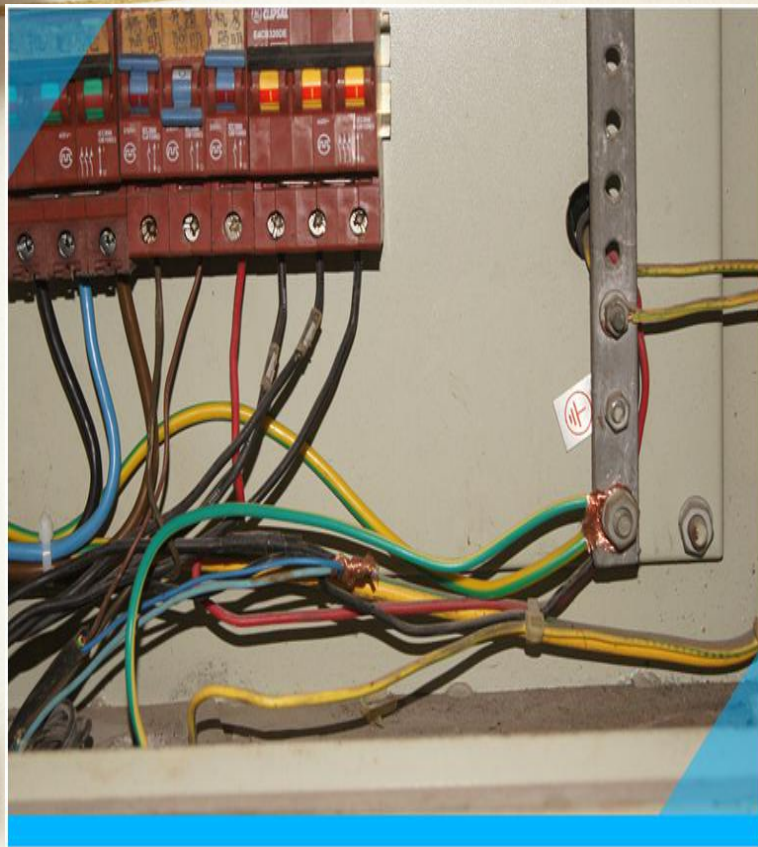

整改

不合格

防物体打击措施（剪切）

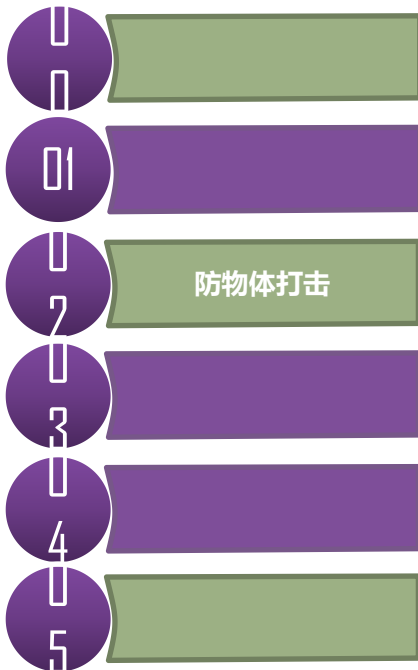

严禁在机械回转半径内及起吊物移动范围内的下部逗留或作业

危险性较大的悬空作业、定为危险作业，实施重点监控，必须落实监控人员

在危险区域设置牢固可靠的安全隔离层

合理安排施工作业，避免上下同时作业

施工单位同时作业、交叉作业，需要进行严密的计划组织和控制

落实设备的日常检查，督促操作人员做好机械的维修保养工作

施工作业人员操作前应分阶段、分部、分项、分工种进行安全技术交底












4. 制动器电源比对检测：该电梯使用“JMF—BKP200 型电梯抱闸电源”（如图 9）为制动器线圈供电，电源采用自动整流桥调压电路（如图 13），经测试，事故电梯抱闸电源激励电压为 DC210V，保持电压为 DC197V，其他同型号、同规格电梯抱闸电源测得的激励电压为 DC193V，保持电压为 DC119V（见附件 2）；把事故电梯抱闸电源里的拨码开关调节到与对比测试电源相同位置，其保持电压依然维持在 DC190V 左右，说明事故电梯的抱闸电源发生了故障，无法正常调节制动器线圈保持电压，导致事故电梯的制动器线圈长期处于过压状态，工作电流长期过大，制动器线圈长期过热，线圈过热后体积膨胀，改变了制动器铁芯与壳体间原有的运动条件，铁芯容易卡阻造成制动器的制动臂卡阻，严重制约了制动器的正常开闭工作。

四、事故原因

事故直接原因：

事故电梯制动器的专用抱闸电源盒出现故障，使得制动器线圈长期处于过压工作状态，线圈过热，改变了制动器铁芯与壳体间原有的运动条件，铁芯卡阻导致制动功能失效是本次事故的直接原因。

施工动火作业要求

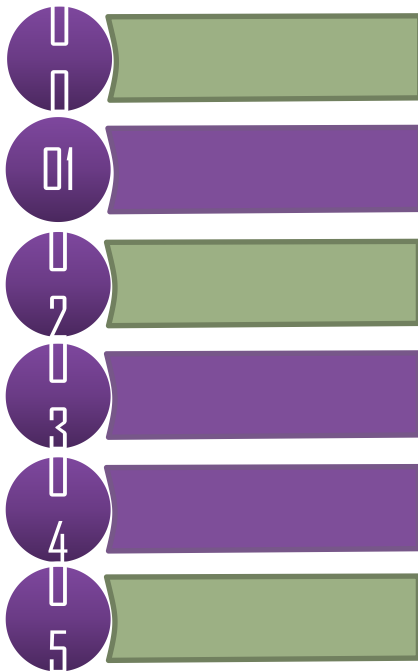

动火作业申请，指定现场安全负责人

焊接、切割等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理

动火作业，应配备灭火器材，并设动火监护人进行现场监护

使用气焊焊割动火作业时，氧气瓶、乙炔气瓶离明火应在10米以上

乙炔气瓶与氧气瓶之间距离应在5米以上，并不准在烈日下暴晒

动火工具设备必须完好，安全附件齐全良好，符合安全要求。

动火作业区域配备合格灭火器，灭火器放置位置不当



全面落实安全生产主体责任

相关各方
协调管理

相关方的管理

危及对方，
发包，出
租，服务

安全生产条件和资质审查

签订安全管理协议

统一协调管理，定期检查



开工许可

•是安全施工的条件

检查监督

•是安全作业的保障

责任
执行力

•是安全成功的关键

全面落实安全生产主体责任

制定预案
定期演练

应急预案的管理





危险物品



矿山



建筑施工



300人以上



金属冶炼



城市轨道交通

应当建立



应急救援组织



应急救援器材、设备和物资

进行经常性维护、保养
保证正常运转



生产规模较小的

应当指定



兼职应急救援人员

全面落实安全生产主体责任

责任

发生事故
立即抢救

及时、如实报告生产安全事故



全面落实安全生产主体责任

责任

责任追究

《刑法》对生产安全事故的主要规定有？

条款	名称	犯罪主体	处罚
134	重大责任事故罪 强令违章冒险作业罪	企事业单位的职工	＜3 年有期徒刑或拘役；3~7 年有期 刑；强令违章的 5 年以下或以上。
135	重大劳动安全事故罪	企事业单位	＜3 年有期徒刑或拘役；3~7 年有期 刑
136	危险物品肇事罪	一般主体，包括单位和个人	＜3 年有期徒刑或拘役；3~7 年有期 刑
137	重大工程事故罪	建设、设计、施工和监理单位	＜5 年有期徒刑或拘役并处罚金；5~10 有期徒刑并处罚金
139	消防责任事故罪 不报、谎报安全事故 罪	特殊主体，国家机关和企事业单位内 与 防 火 直 接 有 关 的 主 管 领 导 、 防火安全保卫人员和其他人员	＜3 年有期徒刑或拘役；3~7 年有期 刑



2、深圳市安全管理综合信息系统功能及使用操作

用户登录

2

安全管理综合信息系统

1、用户登录

在浏览器输入网址：<http://218.17.84.144:8081//ytsafe/login/sz/login.html>，进入深圳市安全管理综合信息系统，在“登录窗口”输入用户名（单位名称、组织机构代码或工商注册号）、初始密码（YjGL666888）点击“登录”按钮即可进入系统(具体操作步骤见图表1)。**登陆后显示空白页面，请使用360或谷歌浏览器。**



2、安全生产信息

生产经营单位通过安全生产信息模块，填报安全生产信息，客观、真实、完整地反映本单位的安全生产状况；

第一步：信息采集

点击日常管理模块中“企业信息”图标进入填报，依次填写基本信息、危险特性、安全生产管理信息、危险化学品专属信息、职业病危险专属信息、危险设备、许可证照、安全风险较大作业、安全生产投入信息、安全生产标准化建设、安全生产获奖情况、行政处罚情况、安全生产事故信息、安全生产管理资料等信息保存后并上报（具体操作步骤见图表2、图表3）。

生产经营单位根据工商注册类型和经营范围选定行业主管分类，系统根据生产经营单位选定的类别，将生产经营单位名单归集到相应监管部门。

基本信息表中的“行政区域”、“行业主管分类”字段及危险特性表上报后不允许修改，仅街道相关部门有权限修改。

企业安全生产监督管理信息平台												
企业信息	首页	许可管理	关闭操作	区域								
企业名称	行政区域	行业主管分类	行业主管部门	负责人	手机号码	关联状态	审核状态	自查状态	巡查状态	隐患状态	更新时间	地图定位
测试企业2017	和平社区	C制造业/C50计算机...	市安全监管局/宝...	袁先生	1324663...	已上报	浏览	已自查	已巡查	未整改	2018-02-08 18...	已定位

1、点击“企业名称”进入填报

测试企业2017

基本信息*

危险特性*

安全生产管理信息*

危险化学品专属信息

职业病危害专属信息*

危险设备专属

锂电池专属信

许可证照

安全风险较大作业信息

安全生产投入信息

安全生产标准化建设信息

安全生产获奖信息

安全生产行政处罚信息

安全生产事故信息

安全生产管理制度

安全

应急

企业平面图

基本信息*

危险特性*

安全生产管理信息*

危险化学品专属信息

职业病危害专属信息*

危险设备专属

锂电池专属信

许可证照

安全风险较大作业信息

安全生产投入信息

安全生产标准化建设信息

安全生产获奖信息

安全生产行政处罚信息

安全生产事故信息

安全生产管理制度

安全

应急

企业平面图

基本信息*

危险特性*

安全生产管理信息*

危险化学品专属信息

职业病危害专属信息*

危险设备专属

锂电池专属信

许可证照

安全风险较大作业信息

安全生产投入信息

安全生产标准化建设信息

安全生产获奖信息

安全生产行政处罚信息

安全生产事故信息

安全生产管理制度

安全

应急

企业平面图

*企业名称:

测试企业2017

*行政区域:

宝安区/福海街道办/和平社区

*注册地址:

深圳市宝安区永和路9号2F

*生产经营地址:

广东省深圳市福田区

房屋编码:

*是否纯办公场所:
(危化品除外)

是

否

*邮政编码:

518103

*三小场所类型:

--请选择--

*手机号码:

13246633773

*手机号码:

13246633773

邮箱:

*营业期限:

2017-01-17

至

2018-09-05

无期限

*成立日期:

2017-01-17

*注册类型:

个体户

*经营范围:

*所属行业:

E.建筑业/E50.建筑装饰和其他建筑业/E502.工程准备活动/E5021.建筑物拆除活动

*行业主管分类:

C.制造业/C50计算机、通信及其他电子设备制造企业

行业主管部门:

市安全监管局/宝安区安监局/福海街道安监办

监督分类:

工贸/机械

*单位管辖隶属关系:

区属

*经济类型:

个体经营/个体户

上报(填写完后请点击)

保存

4、依次填写“基本信息”“危险特性”“安全生产管理信息”等信息表信息并保存

2、填写“基本信息”界面各项基本信息

5、点击“上报”

3、点击“保存”

“基本信息”、“危险特性”、“安全生产管理信息”页面均填报完整才允许上报（具体操作步骤见图表4、图表5）。

注：若生产经营单位存在危险设备、职业病危害、危险化学品，则对应“危险设备表”、“职业病危险专属信息”、“危险化学品专属信息”也需填写完整方能上报。

测试企业2017

导航菜单("为必填")

基本信息*

危险特性*

安全生产管理信息*

危险化学品专属信息*

职业病危害专属信息*

危险设备专属信息*

锂电池专属信息采集表

许可证照

安全风险较大作业信息

安全生产投入信息

安全生产标准化建设信息

安全生产获奖信息

安全生产行政处罚信息

安全生产事故信息

安全生产管理制度

安全生产管理资料

应急管理信息

企业平面图

*企业名称:

测试企业2017

*行政区域:

宝安区/福海街道办/和平社区

*注册地址:

深圳市宝安区永和路9号2F

*生产经营地址:

广东省深圳市福田区

房屋编码:

*生产经营场所产权:

☒ 自有

☐ 租赁

*社会统一信用代码:

91440300746645251h

*是否三小场所:

☐ 是

☒ 否

*法定代表人:

麦先生

*主要负责人:

麦先生

*公司固定电话:

13302964684

*成立日期:

2017-01-17

*注册类型:

个体户

*经营范围:

电子设备、电子软件等

*所属行业:

E 建筑业/E50 建筑装饰和其他建筑业/E502 工程/准备活动/E5021 建筑物拆除活动

*行业主管分类:

C 制造业/C50 计算机、通信及其他电子设备制造企业

行业主管部门:

市安全监管局/宝安区安监局/福海街道安监办

*是否纯办公场所:
(危化品除外)

☒ 是

☐ 否

*邮政编码:

518103

*三小场所类型:

--请选择--

*手机号码:

13246633773

*手机号码:

13246633773

邮箱:

*营业期限:

2017-01-17 至 2018-09-05 ☐ 无限期

*注册资金(万元):

10

*经济类型:

个体经营/个体户

1、确认信息无误后, 点击“上报”按钮

上报(填写完后请点击)

提示



确定要上报吗? 上报后如需修改请点击页面左下角“更新”按钮进行修改!

确定

取消

信息上报后，如需修改安全信息，可随时点击“更新”按钮修改；信息更新后，需重新上报（具体操作步骤见图表6）。

测试企业2017

导航菜单(为必填)

- 基本信息*
- 危险特性*
- 安全生产管理信息*
- 危险化学品专属信息*
- 职业病危害专属信息*
- 危险设备专属信息*
- 锂电池专属信息采集表*
- 许可证照*
- 安全风险较大作业信息*
- 安全生产投入信息*
- 安全生产标准化建设信息*
- 安全生产获奖信息*
- 安全生产行政处罚信息*
- 安全生产事故信息*
- 安全生产管理制度*
- 安全生产管理培训*
- 应急管理信息*
- 企业平面图

*企业名称: 测试企业2017

*行政区域: 宝安区/福海街道办/和平社区

*注册地址: 深圳市宝安区永和路9号2F

*生产经营地址: 广东省深圳市福田区

房屋编码:

*生产经营场所产权: ☒ 自有 ☐ 租赁

*是否纯办公场所: ☒ 是 ☐ 否 (危化品除外)

*统一社会信用代码: 91440300746645251h

*邮政编码: 518103

*是否三小场所: ☐ 是 ☒ 否

*三小场所类型: --请选择--

*法定代表人: 姜先生

*手机号码: 13246633773

*主要负责人: 姜先生

*手机号码: 13246633773

*公司固定电话: 13302964684

邮箱:

*成立日期: 2017-01-17

*营业期限: 2017-01-17 至 2018-09-05 ☐ 无限期

*注册类型: 个体户

*注册资金(万元): 10

*经营范围: 电子设备、电子软件等

其他建筑业/E502 工程准备活动/E5021 建筑物拆除活动

值及其他电子设备制造企业

属/福海街道安监办

更新 (如需修改请点击)

1、如需更改安全信息，
点击“更新”按钮

生产经营单位可以根据自身的实际情况，对照自查指引表的检查项目和检查要点定期进行隐患自查，并按规定将隐患排查治理情况录入系统，上报有关部门（具体操作步骤见图表7～图表10）。



企业自查自报

自查指引自定义配置 (点击修改生成专用检查项) 全部内容 已自查 未自查 自查记录本下载: 1. 封面下载 2. 自查指引下载

检查内容: 查询 重置

*检查日期: 日期

*检查人:

检查项目	检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
纯办公场所(基础) -> (一) ...	1、主要负责人及从业人员有安全培训记录。		☒ 无隐患 ☐ 有隐患	无隐患(02.23)
纯办公场所(基础) -> (一) ...	1、定期进行应急演练,有演练记录。		☒ 无隐患 ☐ 有隐患	无隐患(02.23)
纯办公场所(基础) -> (一) ...	1、办公场所应按规定配备ABC类干粉灭火器(...		☒ 无隐患 ☐ 有隐患	无隐患(02.23)
纯办公场所(基础) -> (一) ...	2、灭火器应合理分布,固定摆放并定期检查。		☒ 无隐患 ☐ 有隐患	无隐患(02.23)
纯办公场所(基础) -> (一) ...	1、疏散通道无占用、堵塞、封闭等现象。安全 ...		☒ 无隐患 ☐ 有隐患	无隐患(02.23)
纯办公场所(现场) -> (一) ...	1、办公场所的吊顶、墙面等,不得采用可燃材 ...		☒ 无隐患 ☐ 有隐患	无隐患(02.23)
纯办公场所(现场) -> (二) ...	1、配电箱应设置“当心触电”安全警示标志。箱 ...		☒ 无隐患 ☐ 有隐患	无隐患(02.23)
纯办公场所(现场) -> (二) ...	2、配电箱内裸露带电体应设置防护板,电气开 ...		☒ 无隐患 ☐ 有隐患	无隐患(02.23)
纯办公场所(现场) -> (二) ...	3、配电箱前操作空间不得占用或遮挡。		☒ 无隐患 ☐ 有隐患	无隐患(02.23)
纯办公场所(现场) -> (二) ...	4、配电箱、电源插座回路、移动电源插座、低 ...		☒ 无隐患 ☐ 有隐患	无隐患(02.23)

最后上报时间: 2018-02-23

上报

共10条记录 时间(比如:1季度 2017.3.1-2017.3.31)

2、展开+号选择检查项

3、录入检查人和检查日期

隐患自查自报

隐患类型：	纯办公场所（基础）->（一）基础管理->1、安全培训		
隐患自查内容：	1、主要负责人及从业人员有安全培训记录。		
隐患发现时间：	2018-02-25	*隐患分级：	☒ 一般隐患 ☐ 较、重大隐患
*隐患基本情况：	测试		
*检查图片上传：	选择...		
*整改措施：	☒ 立即整改 ☐ 停产停业整顿 ☐ 限期整改	*隐患整改期限：	2018-02-25
*检查人：	ces		

5、选择“有隐患”时需录入上述信息

6、点击“保存”按钮

保存 关闭

7、若所有自查项均
自查完成，点击“上
报”按钮

隐患自查自报

隐患类型：

工业/危化品类（现场）->（一）消防检查->1、防火巡查

隐患自查内容：

4、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘

隐患发现时间：

2017-12-18

*隐患基本情况：

测试

*检查图片上传：

*整改措施：

☒ 立即整改

☐ 停产停业整顿

☐ 限期整改

*隐患整改期限：

2017-12-18

*检查人：

测试

*隐患整改情况说明：

*隐患是否整改：

☒ 是

☐ 否

*整改完成日期：

*整改图片上传：

选择...

*整改负责人：

*整改人联系电话：

保存

关闭

较、重大隐患

3、录入了隐患整改情况、整改责任人等信息

4、点击“保存”

88

通过自查列表对每一次自查的时间、自查项目、检查内容、检查人、检查结果等自查记录流水化管理，提供方便快捷的查询检索功能（具体操作步骤见图表13）。

企业安全生产监督管理信息平台

修改密码 退出

企业自查 自查列表 查询 重置

季度：--请选择-- 月份：--请选择--

1、点击“自查列表”

2、输入查询条件，点击“查询”按钮

检查项目	检查内容	检查结果
工业/危化品类（现场）->（一）消防检查->1、防火巡查	消防安全重点单位应当进行	有隐患
工业/危化品类（基础）->（二）主要负责人、分管负责人...	1、主要负责人依法履行安	有隐患
工业/危化品类（基础）->（八）锂电池企业专项检查->...	9、除尘管道、箱体应安装	有隐患
工业/危化品类（基础）->（一）消防验收->1、消防验收...	1、取得消防验收文件意见	有隐患
2017-12-28 工业/危化品类（选项）->（八）锂电池企业专项检查->...	24、老化工间事故排风机	有隐患
2017-12-28 工业/危化品类（选项）->（八）锂电池企业专项检查->...	1、消火栓、灭火器配备适宜，定期检查，确保正常使用。	有隐患
2017-12-28 工业/危化品类（现场）->（四）作业环境->1、作业通道	1、作业通道应保持畅通，禁止临时堆放货物；通道以黄...	有隐患
2017-12-28 工业/危化品类（基础）->（四）安全教育培训->1、员...	1、制定并实施全员参与的安全教育培训计划，并建立档...	有隐患
2017-12-28 工业/危化品类（选项）->（八）锂电池企业专项检查->...	21、化成、分容、老化应采取防止因电池发生爆炸而产...	有隐患
2017-12-28 工业/危化品类（选项）->（八）锂电池企业专项检查->...		无隐患
2017-12-28 工业/危化品类（现场）->（一）消防检查->1、防火巡查	2、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、...	有隐患
2017-12-28 工业/危化品类（现场）->（一）消防检查->1、防火巡查	3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；	有隐患
2017-12-27 工业/危化品类（现场）->（三）机械设备的防护->2...	1、皮带轮、齿轮、凸轮、曲柄连杆机构等外露的转动和...	有隐患
2017-12-27 工业/危化品类（选项）->（八）锂电池企业专项检查->...	9、半成品电池应安装保护板。	有隐患
2017-12-27 工业/危化品类（现场）->（二）电气安全->2、配电箱...	1、配电箱（柜）门张贴有“当心触电”安全警示标志。金属...	有隐患
2017-12-27 工业/危化品类（选项）->（八）锂电池企业专项检查->...	11、涂层烘烤装置应设泄压装置和可燃气体检测报警装...	有隐患
2017-12-27 工业/危化品类（选项）->（八）锂电池企业专项检查->...	10、涂层烘烤装置应设抽排风装置和超温报警装置。	有隐患
2017-12-27 工业/危化品类（现场）->（一）消防检查->1、防火巡查		无隐患
2017-12-27 工业/危化品类（现场）->（一）消防检查->2、防火检查		无隐患
2017-12-27 工业/危化品类（现场）->（四）作业环境->1、作业通道		无隐患
2017-12-27 工业/危化品类（现场）->（四）作业环境->2、通风与...		无隐患

共1251条记录

系统自动汇总每季度自查自报实况信息，导出季度报表，按季度向政府监管部门报告隐患自查自报情况（具体操作步骤见图表14）。

企业安全生产监督管理信息平台

修改密码 退出

企业信息 自查自报 政府巡查信息 重大危险源 易制毒化学品 黑名单管理 应急资源 应急预案

自查自报 隐患列表 季度

注册地址： 自查结果： --请选择-- 查询 重置

上报周期	最新上报日期	上报次数	自查项数	隐患数	已整改数	整改率	IP	检查情况
2018 年 1 季度	2018-02-23	1	10	0	0	-	来自APP	导出
2017 年 3 季度	2017-09-29	9	348	24	24	100.00%	183.14.1	导出
2017 年 2 季度	2017-07-12	56	64	48	48	100.00%	219	导出
2017-03-29		8	59	5	5	100.00%		导出

1、点击“季度上报”

2、点击检查情况“导出”可导出“生产经营单位事故隐患排查治理统计分析表”

3、点击右下角“导出”可导出此列表数据

共4条记录 导出

3

感谢聆听！

